

Zubehör Accessoires Accessories

LFP-0001-000



Schaltabstand
Portée
Operating distance

3000 mm

mit / avec / with LFP-2002-020

Vorsatzlinse

Wichtigste Eigenschaften:

- Vorsatzlinse axial
- zur Verwendung mit Lichtleitern
Typ LFP-2#02-020 und
LFG-3022-050
- Lieferumfang 1 Paar
- Schaltabstand:
mit Serie 3030 3000 mm
mit Serie 3031 1500 mm
mit Serie 3060/65 5000 mm

Lentille frontale

Caractéristiques principales:

- Lentille frontale axiale
- Utilisable avec fibres du type LFP-
2#02-020 et LFG-3022-050
- Livrée par paire
- Portée:
avec série 3030 3000 mm
avec série 3031 1500 mm
avec série 3060/65 5000 mm

Front lens

Main features:

- Axial front lens
- Can be used with LFP-2#02-020
and LFG-3022-050 fibers
- includes 1 pair
- Operating distance:
with series 3030 3000 mm
with series 3031 1500 mm
with series 3060/65 5000 mm

Technische Daten:

(gemäss IEC 60947-5-2 / DIN 44030)

Bemessungsschaltabstand s_n

- mit Serie 3030
- mit Serie 3031
- mit Serie 3060/65

Normmessplatte

Umgebungstemperaturbereich

Schocks und Schwingungen

Gewicht

Schutzart

Material Linse

Material Hülse

Caractéristiques techniques:

(selon CEI 60947-5-2 / DIN 44030)

Portée nominale s_n

- avec série 3030
- avec série 3031
- avec série 3060/65

Cible normalisée

Plage de température ambiante

Chocs et vibrations

Poids

Classe de protection

Matériau de la lentille

Matériau de la douille

Technical data:

(acc. to IEC 60947-5-2 / DIN 44030)

Rated operating distance s_n

- with series 3030
- with series 3031
- with series 3060/65

Standard target

Ambient temperature range

Shocks and vibration

Weight

Degree of protection

Lens material

Sensor head material

3000 mm max.
1500 mm max.
5000 mm max.

-25 ... +70 °C

IEC 60947-5-2 / 7.4

2 x 0,5 g

IP 67


PMMA

Messing ni/laion ni/ni-plated brass

Abmessungen:

Dimensions:


Dimensions:

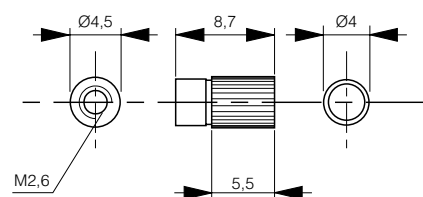

Ansprechkurve *:

Courbe de réponse *:

Response diagram *:

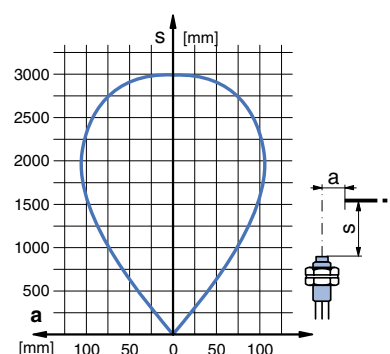

* typische Werte mit / valeurs typiques avec / typical values with LFP-2002-020

Typenspektrum / Type disponible / Available type:

Artikelnummer / Numéro d'article / Part number

621 000 210

Bezeichnung / Désignation / Part reference

LFP-0001-000

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die **Sicherheit von Personen** von deren Funktion abhängt, ist **unzulässig**. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Ces appareils **ne peuvent être utilisés** dans des applications où la **protection** ou la **sécurité de personnes** est concernée. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. These devices **must not be used** in applications where the **safety of people** is dependent on their functioning. Terms of delivery and rights to change design reserved.