


INDUKTIVA RINGGIVARE


Ringgivare med håldiametrar från Ø5 till Ø100mm (andra mot förfrågan). Givarna detekterar endast metallföremål och är lämplig för t ex: utkastakontroll, räkning, trådbrott mm.

Givarna har lysdiod och justerbar känslighet. Utsignal: PNP NO (andra mot förfrågan).

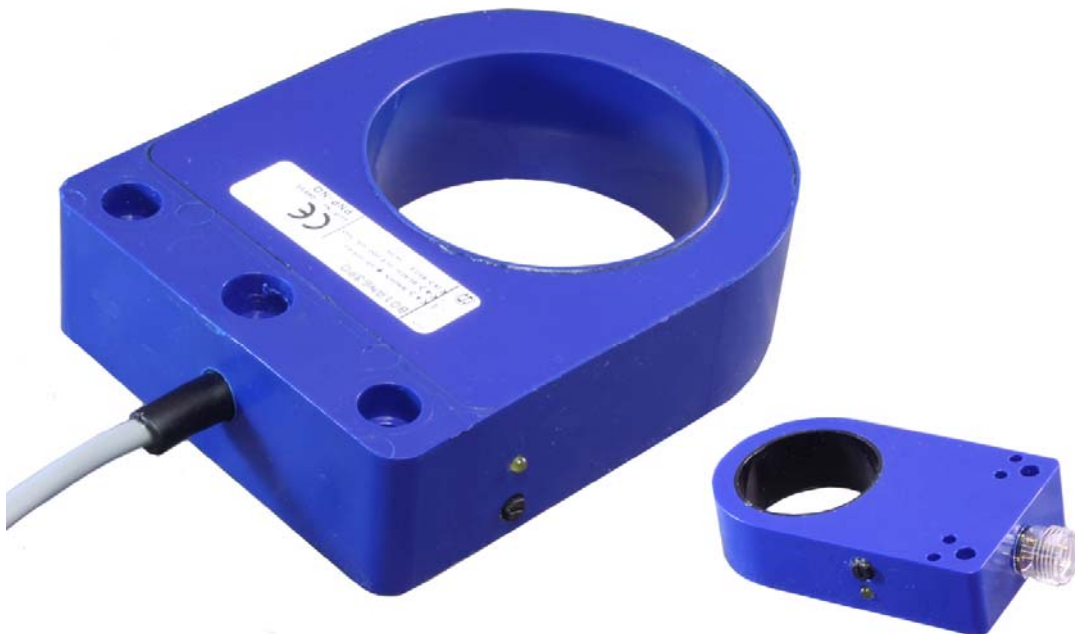


TEKNISK DATA	
Matningsspänning	10-30 VDC
Rippel	< 10 %
Strömförbrukning	< 10 mA
Max last	200 mA
Kortslutningssäker	Ja
Felkopplingssäker	Ja
Lysdiod	Ja
CE Intyg	Enl. EN60947-5-2
Givarhus	ABS
Arbetstemperatur	-25...70°C


INKOPPLING

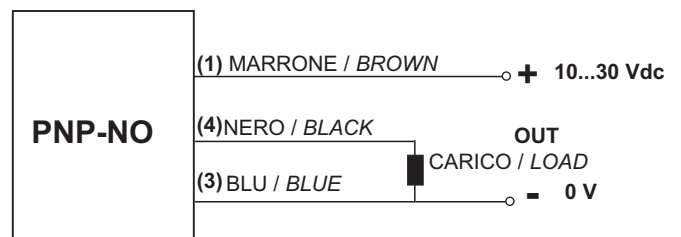


MÄTTSSKISS




D5-PNPNO




D10-PNPNO-5M




D10-PNPNO-E




D22-PNPNO-5M




D22-PNPNO-E




D30-PNPNO-PUR




D30-PNPNO-E




D44-PNPNO-E



D44-PNPNO



D63-PNPNO

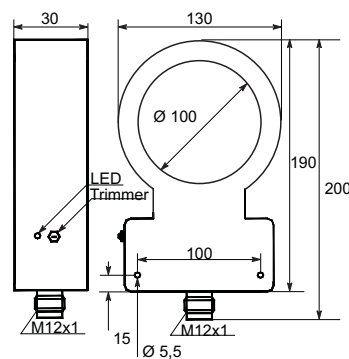

D100-PNPNO-E