



HEMOMATIK SWEDEN	Skala 1:1	Kapacitiv givare, ej inbyggbar	Vårt art.nr. KM22NOP15JA-PTFE-5M
		5 m kabel	Ritning nr. KM22P15X
Ref. nr. CAP21-22PFATKL			Datum 970124
			Sign. MEM
			Rev. 180309
			RS

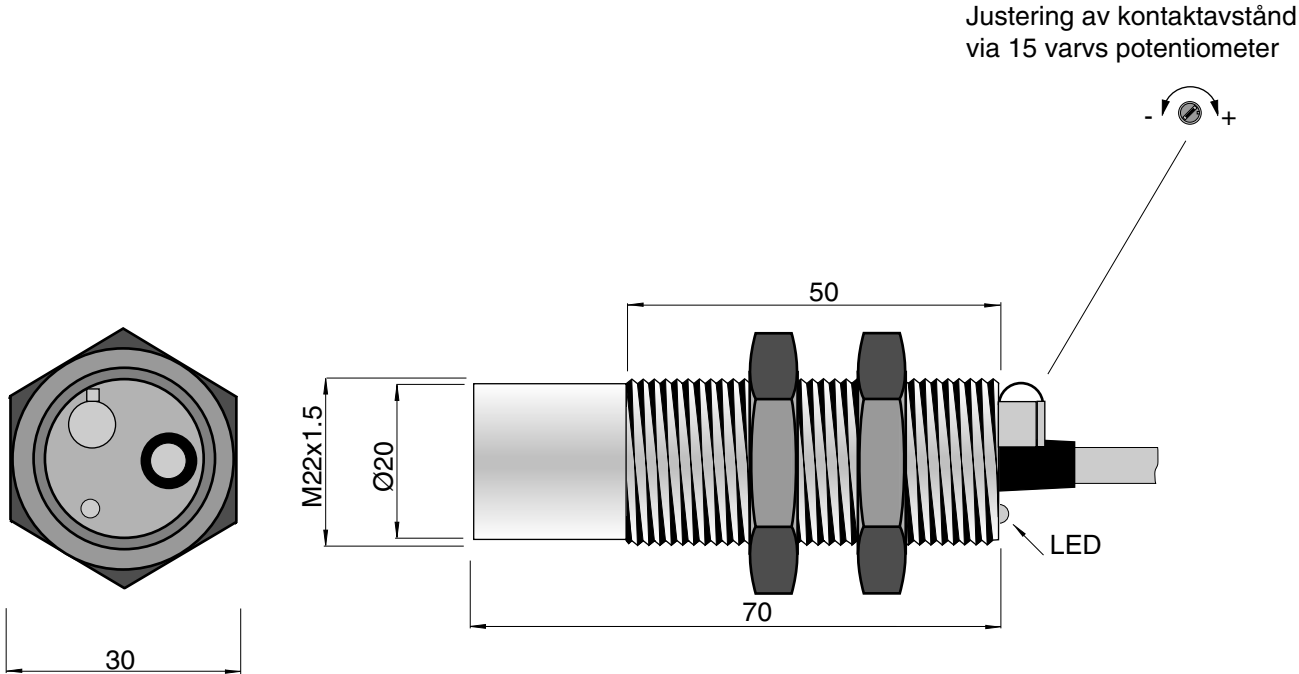

Ej inbyggbar givare för pulver, granulat, rena vätskor ledande såväl som icke ledande.
För lågnivå larm justera givaren till minsta kontaktavstånd.

Kontaktavstånd	2 - 15 mm
Material hölje	PTFE
Material muttrar	ABS
Matningsspänning U _B	10 - 30 VDC
Tillåten rippel max.	10 %
Tomgångsström vid 24 V	10 mA
Utgångsström max.	200 mA
Kopplingseffekt max.	5 W
Transientskydd	Inbyggt
Kortslutningsskydd	Inbyggt
Inkopplingstid	100%
Kopplingsfrekvens	60 Hz
Kontakthysteres	15 %
Tillåten omgivningstemperatur	-25 - +70°C
Lysdiod	Inbyggt
Skyddsklass	IP67 (potentiometern måste förslutas)
Anslutningskabel	5 M PVC 3x0.75