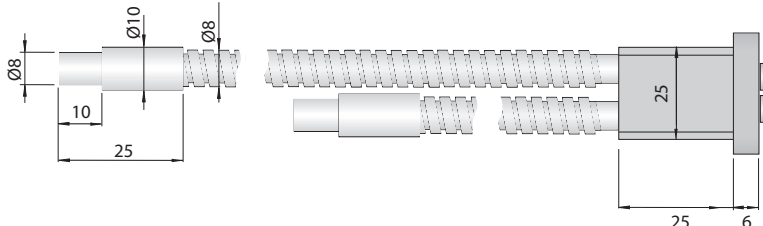
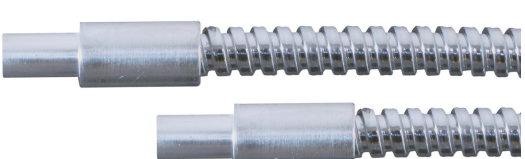


Glasfiber LX12

Sändare - Mottagare, med olika längd

HM 2301

Serie	LX12/ xxx - xxx - M
Förstärkare FMS-30	
Känslavstånd	0 - 4800 mm
Måttskiss	
Bild	
Max. Dämpning vid 880 nm:	0,4 dB/m
Ø Ljusutgång:	3,5 mm
max. Öppningsvinkel:	68 °
Fiber diameter:	Ø 8 mm
Skyddsklass:	IP 50
Omgivningstemperatur:	-20 ... +250 °C
Min. böj radie (hölje):	20 mm
Max dragbelastning (hölje):	300 N
Material fiberhuvud:	Aluminium
Material anslutning:	Polyamid
Standardlängd (andra mot förfrågan):	500/1500, 500/3000 och 2000/3000 mm
Art nr:	LX12/500-1500-M
	LX12/500-3000-M
	LX12/2000-3000-M