

SB8-H3F-P-JS-SP

SPLITTERBOX 8 x M12
PNP LED, 3-POL + JORD



Splitterbox med jackbar skruvplintsanslutning
för montering av egen stamkabel



HM 1512

Teknisk data	
Märkspänning	24 VDC
Maximal driftspänning U_{max}	30 VDC
Strömbelastningsförmåga per I/O-signal	2A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	4A
Märkström totalt	10A
Skyddsklass	IP 65/67
Omgivningstemperatur (drift)	-25...80°C
Lysdiod PNP	Spänningsförsörjning LED grön
	Statusindikering I/O LED gul
Anslutning	Jackbar skruvanslutning
Ledararea	0,14 - 1,5 mm ² (26-16 AWG)
Avisoleringslängd	7 mm
Kabelytterdiameter	7-12mm
Avisoleringslängder (stamkabel)	50mm

Inkoppling

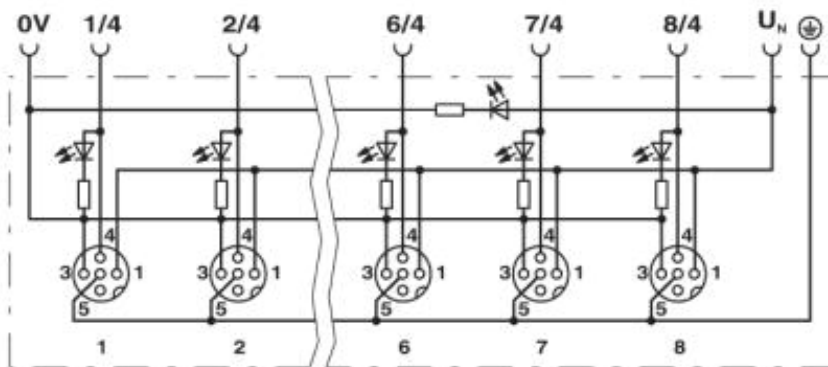

Kontakter 8 x M12

Anslutning:

M12-hona plast, A-kodning, 3-polig + jord

Inkoppling

