

Kabel Dosen Câbles de raccordement Connection cables S08 - 3F □□ - □□□



3-polig / 3 pôles / 3 poles

□□□ = Länge in dm / longueur en dm / length in dm

Baugröße S8

Taille S8

S8 size

Wichtigste Eigenschaften:

- Schraubbare Ausführung mit Gewinde M8 x 1
- Kabelabgang gerade und rechtwinklig 90°
- Standardlängen 2 m, 5 m, 10 m
- PVC-Kabel, geeignet für ölfreie Anwendungsumgebung
- PUR-Kabel, geeignet für ölhaltige Umgebung
- Vergoldete Anschlussstifte

Caractéristiques principales:

- Exécution à visser, filetage M8 x 1
- Connecteur droit et coudé 90°
- Longueurs standards 2 m, 5 m, 10 m
- Câble PVC, pour environnements non huileux
- Câble PUR, pour environnements huileux
- Contacts dorés

Outstanding features:

- Screw lock type, M8 x 1 thread
- Straight and right-angle (90°) version
- Standard lengths 2 m, 5 m, 10 m
- PVC cable, for oil-free environments
- PUR cable, for oily environments
- Gold-plated contacts

Technische Daten:

(gemäss IEC 60947-5-2)

Betriebsspannung

Strombelastbarkeit

Isolationsgruppe nach VDE 0110

Prüfspannung

Isolationswiderstand

Aderaufbau

Aussendurchmesser Kabel

Schutzart:

gesteckt

verschraubt

Umgebungstemperaturbereich

Materialien:

Aderisolation

Mantel

Caractéristiques techniques:

(selon CEI 60947-5-2)

Tension nominale

Courant nominal

Isolation groupe selon VDE 0110

Tension d'essai

Résistance d'isolement

Structure des fils

Diamètre extérieur du câble

Degré de protection:

raccordé

raccordé et vissé

Plage de température ambiante

Matériaux:

isolation des fils

gaine

Technical data:

(according to IEC 60947-5-2)

Rated voltage

Rated current

Insulation group acc. to VDE 0110

Test voltage

Insulation resistance

Wire structure

Outer cable diameter

Protection class:

snapped-in

fully locked

Ambient temperature range

Materials:

wire insulation

outer jacket

60 VAC / 75 VDC

1,5 A

C

1,5 kV AC / 1 min.

> 10⁹ W

42 x Ø 0,1 mm (0,34 mm²)

5 mm

IP 65 *

IP 67 *

-25 ... +70 °C

PVC

S12-3FV#-###: PVC

S12-3FU#-###: PUR

PUR

PUR

CuZn vergoldet / doré / gold-plated

CuZn vernickelt/nickel/nickel-plated

NBR

IEC 60947-5-2 / 7.4

46 g / 106 g / 206 g

2 m / 5 m / 10 m


* nur mit geeignetem Gegenstück / sous condition d'une contrepièce convenable / only with suitable counterpiece

** andere Längen auf Anfrage / autres longueurs sur demande / other lengths upon request



Steckerbelegung

Attribution des pins

Pin assignment



Abmessungen / Dimensions / Dimensions:

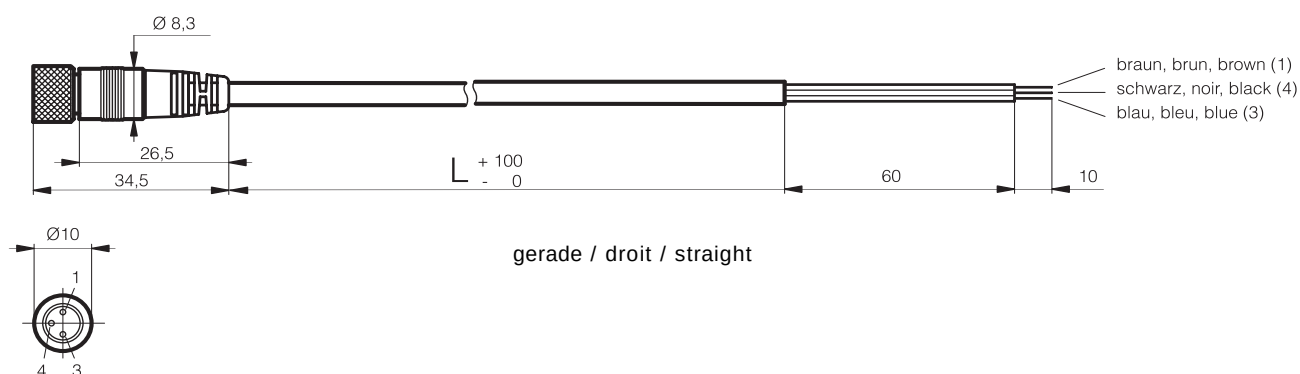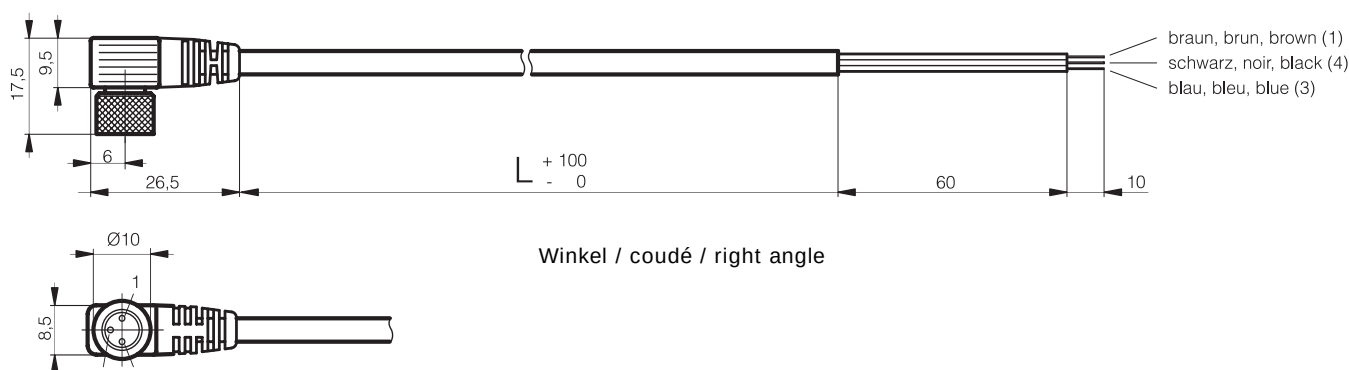

Typenspektrum / Types disponibles / Available types:

Artikelnummer Numéro article Part number	Bezeichnung désignation type reference	Kabelabgang départ du câble cable angle	Mantel gaine outer jacket	Länge L longueur L length L
623 000 101	S08-3FVW-020	Winkel / coudé / right angle	PVC	2 m
623 000 108	S08-3FVW-050	Winkel / coudé / right angle	PVC	5 m
623 000 109	S08-3FVW-100	Winkel / coudé / right angle	PVC	10 m
623 000 102	S08-3FVG-020	gerade / droit / straight	PVC	2 m
623 000 110	S08-3FVG-050	gerade / droit / straight	PVC	5 m
623 000 111	S08-3FVG-100	gerade / droit / straight	PVC	10 m
623 000 103	S08-3FUW-020	Winkel / coudé / right angle	PUR	2 m
623 000 114	S08-3FUW-050	Winkel / coudé / right angle	PUR	5 m
623 000 115	S08-3FUW-100	Winkel / coudé / right angle	PUR	10 m
623 000 106	S08-3FUG-020	gerade / droit / straight	PUR	2 m
623 000 104	S08-3FUG-050	gerade / droit / straight	PUR	5 m
623 000 112	S08-3FUG-100	gerade / droit / straight	PUR	10 m

Verpackungseinheit zu 100 Stück : Suffix -921 anfügen. Beispiel : S08-3FVW-020-921

Unité d'emballage de 100 pièces : rajouter le suffixe -921. Exemple : S08-3FVW-020-921

Lot of 100 pieces in one common package: add the suffix -921. Example : S08-3FVW-020-921

Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig. Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Ces détecteurs ne peuvent être utilisés dans des applications où la protection ou la sécurité de personnes est concernée. Sous réserve de modifications et de possibilités de livraison. These proximity switches are unsuitable for safety-related applications. Terms of delivery and rights to change design reserved.