


KABL121

Styr/maskinkabel med PVC-hölje,
3 x 0,5mm². Ytterdiameter Ø5,1 mm

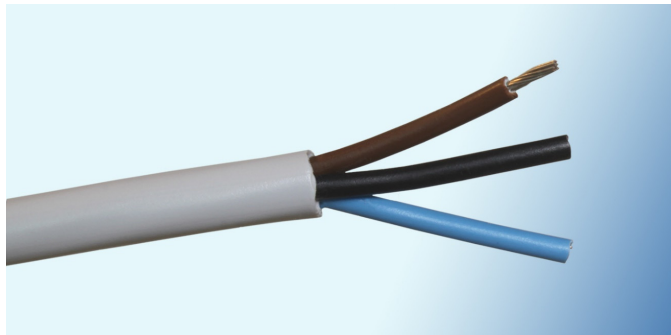

HM 2103

Produktfakta

KABL121 är en flexibel kabel med ett brett användningsområde. Används som styrkabel, maskinkabel, kontrollkabel, signalkabel, kraftkabel och anslutningskabel i elektriska anläggningar, i och utanför industriella maskiner och utrustningar.

Kabeln har god beständighet mot en mängd av de mest förekommande industriella oljor, kemikalier samt fetter. För förläggning i torra samt fuktiga utrymmen vid medelstora mekaniska belastningar. Vid förläggning utomhus måste kabeln skyddas mot direkt solljus.

- Brett användningsområde
- God olje & kemikaliebeständighet
- Silikonfri
- Liten böjradie för trånga utrymmen

Uppbyggnad & Teknisk data

Ledaruppbyggnad	Fintrådig blank koppar, klass 5
Ledarisolering	PVC
Ledaridentifikation	Färgmärkta ledare enligt DIN VDE 0293 utan gul / grön skyddsledare
Ytermantel	PVC, grå
Böjradie	Fast förläggning 4 x kabeldiametern Sporadisk böjning 15 x kabeldiametern
Temperaturområde	Fast förläggning -40 °C - +80 °C Sporadisk böjning -5 °C - +70 °C
Driftspänning	300/500 V
Testspänning	3000 V
Brandklass	IEC 60332-1 (F2)
Oljebeständig enligt	DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Isolationsresistans	≥20 MOhm x km
Godkännande	CE, RoHS II, SS EN 60204

Artikelnummer	Ledarantal och area mm ²	Ytterdiameter nominellt mm	Kabelvikt KG / KM
KABL121	3 x 0,5	5,1	40,9