

SB8-F3F-P-A05


Splitterbox med 5m flexibel stamkabel
8 x M8, PNP LED, 3-POL




HM 1204

Teknisk data	
Märkspänning	24 VDC
Maximal driftspänning U_{max}	30 VDC
Strömbelastningsförmåga per I/O-signal	2A
Strömbelastningsförmåga per kontakt	2A
Märkström totalt	6A
Skyddsklass	IP 65/67
Omgivningstemperatur (drift)	-30...80°C (-40...90° vid fast montering)
Lysdiod PNP	Spänningsförsörjning LED grön
	Statusindikering I/O LED gul
Anslutning	5m stamkabel PUR
Ledararea	8 x 0,34 mm ² (signalledning)
	2 x 0,75 mm ² (energiledning)
Kabelytterdiameter	Ø7,9 mm
Min. böjradie	ca 59 mm
Antal böjcykler	1500000

Inkoppling

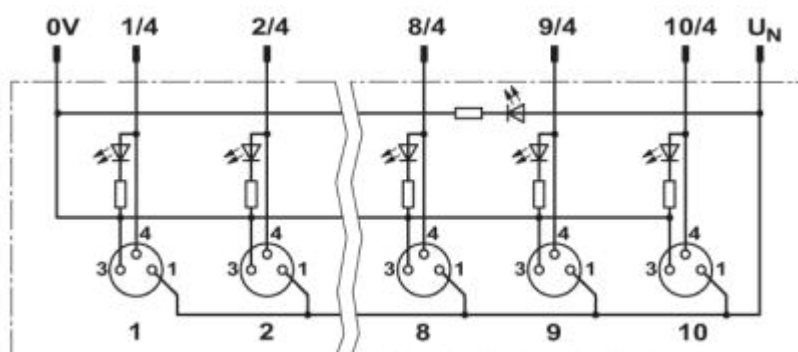

Anslutning/ledarfärg
1 / 4 (A) = WH
2 / 4 (A) = GN
3 / 4 (A) = YE
4 / 4 (A) = GY
5 / 4 (A) = PK
6 / 4 (A) = RD
7 / 4 (A) = BK
8 / 4 (A) = VT
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN
1-8 / 3 (0 V) = BU



Kontakter 8 x M8

Anslutning: M8-hona metall, A-kodad, 3-polig

5m stamkabel PUR

8 x 0,34 mm², 2 x 0,75 mm²

Ritning

