


KABL144

TELE/BUS, Ø 5mm, för fast montering
inomhus 2 x 2 x 0,8mm

Skärmad, halogenfri, 70°C

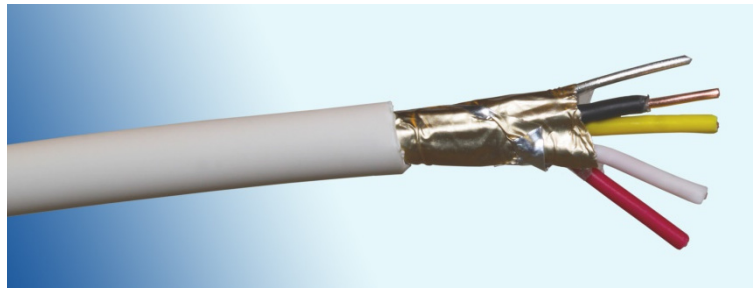

HM 2103

Miljö

Miljödeklaration - J-H(St)H

Produktbeskrivning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Skärmad och flamskyddad kabel för fast förläggning i KNX/EIB bussanläggningar inomhus.

Standard

DIN VDE 0815
IEC 60228
CENELEC HD 604
SS-EN 60754-1, -2
SS-EN 61034-1, -2
SS-EN 50575

Ledarkonstruktion
Halogenfria material
Korrosiva gaser
Röktäthet

Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

Konstruktion

Kabelform
Ledare
Isolation
Partmärkning
Skärm
Ytermantel

Rund
Solid och glödgad koppar
PE
Färger
Aluminium/plastlaminat med solid biledare av förtent koppar
Halogenfri polymer, vit

Temperatur

Max temperatur vid drift
Temperatur vid installation [°C]

70 °C
Lägsta temperatur vid förläggning -10 °C, under 0 °C skall försiktighet iakttas.

Egenskaper

CPR klass

Dca-s2d2a2

Antal ledare och dimension [mm]	Ytermantel - färg	Ytterdiameter [mm]	Kabelvikt [kg/km]
2x2x0,8	Vit	5	45

Elektriska data vid +20°C

	0,8 mm
Resistans per ledare (max)	36,6 Ω/km
Isolationsresistans (min)	500 MΩkm

Tvinnggrupps-nummer	Part a	Part b	Part c	Part d
2x2x0,8	röd	vit	svart	gul
Diagonalt liggande parter bildar par, a-c och b-d				